


Goldhofer – MPA 7 A

Použitý 7-nápravový, teleskopický, nízkoložný návěs s nezávisle zavěšenými polonápravami typu McPherson, hydraulicky nuceně řízenými nápravami a nájezdovými rampami, rok výroby 10/2023

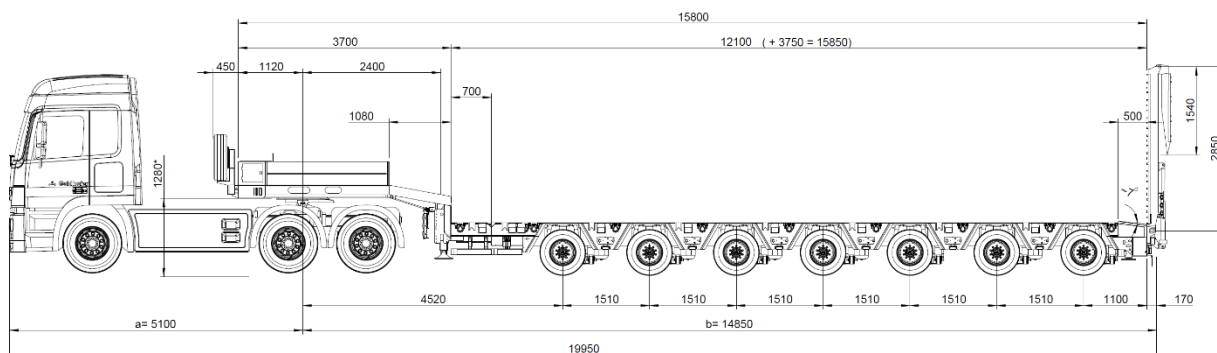

Technická data při 80 km/h

celková hmotnost návěsu
zatížení točnice
zatížení náprav
pohotovostní hmotnost dle vážního lístku
nosnost cca.

techn.max
110.000 kg
26.000 kg
7x 12.000 kg
23.220 kg
86.780 kg

Rozměry:

spojovací délka návěsu B
labutí krk
spojovací výška točnice v zatíženém stavu
protočení labutího krku vpředu/vzadu
hlavní ložná plocha
teleskopická o 3.750 mm
výška ložné plochy v zatíženém stavu

14.850 mm
3.700 x 2.480 mm
1.305 mm
1.850 mm / 2.400 mm
12.100 x 2.750 mm
až na 15.850 mm
hlavní **885 mm (+250/-100 mm)**

Technický popis:

- technický stav velmi dobrý, najeto cca 3.000 km

- odkládací skříň na labutím krku vpředu
- bočnice na labutím krku výška 400 mm
- 2 páry výstražných tabulí 423x423 mm
- vytahovací rozšíření ložné plochy na 3,2 m a 3,4 m vč. vkládacích fošen z výdřevy Kambala vč. držáku na labutím krku
- polymerový litý povrch na ložné ploše ve vnějších polích
- 1. náprava předbíhací, řízená třením, 2.-7. náprava hydraulicky nuceně řízená
- 1. a 2. náprava manuálně zvedatelná
- bagrová prohlubeň vzadu délka 5.030 mm, šířka 804 mm
- gumová výplň na zádi vozidla vč. šplhacích lišt na vnějším okraji zadě vozidla
- 2-dílné nájezdové rampy délka 2.850 + 1.540 mm x šířka 835 mm, s gumovou výplní a šplhacími lištami na vnějším okraji
- elektrohydraulický agregát pro ovládání hydraulických funkcí návěsu
- hydraulické rozvody s přípoji pro hydrauliku z tahače
- centrální mazání
- dálkové ovládání všech hydraulických funkcí návěsu, nezávislé dořizování náprav, ovládání zdvihu ramp a bočního posuvu, ovládání podpěr, ovládání výšky ložní plochy
- 2x držák náhradního kola na čelní stěně labutího krku vč. náhradního kola

Cena: tohoto nízkoložného návěsu, EXW Chrudim

.....,- € bez DPH

Termín dodání

podle dohody.

S přátelským pozdravem

VLADYKA, s.r.o.
výhradní zastoupení firmy GOLDHOFER AG
Jaroslav Honzík











Goldhofer

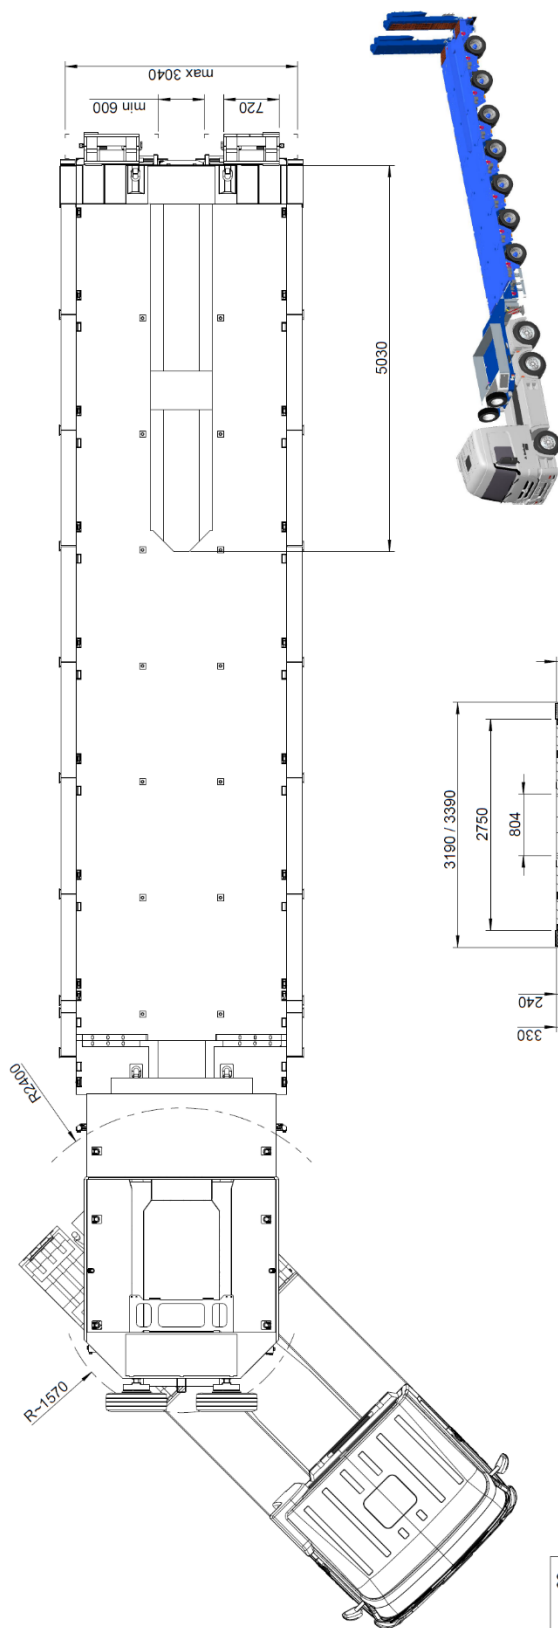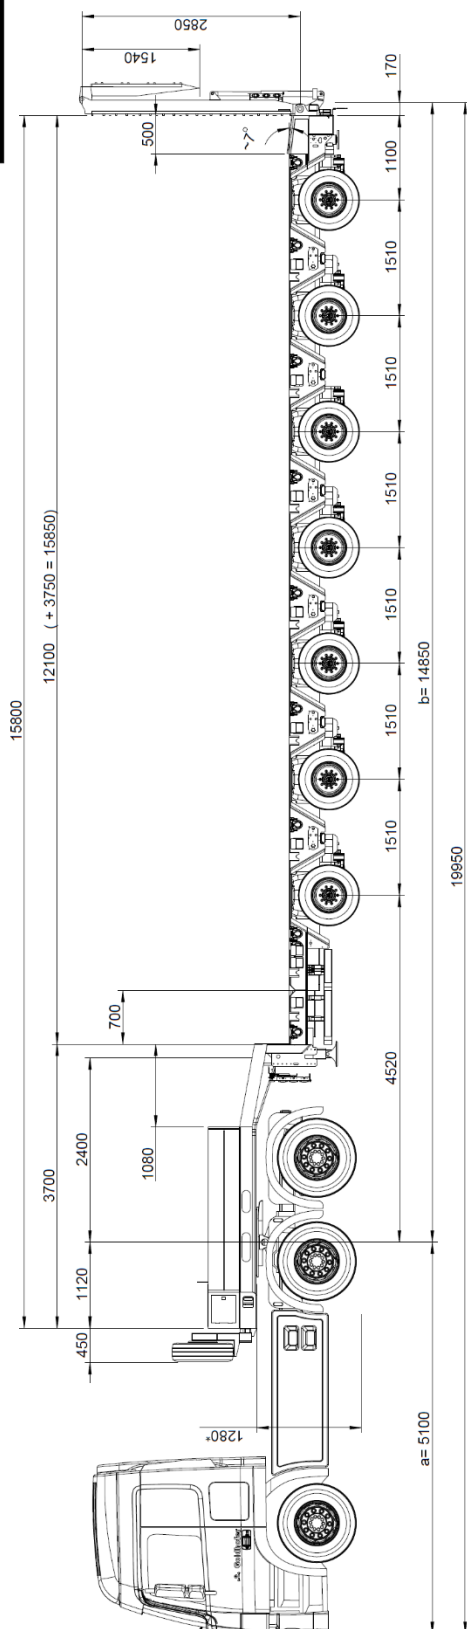

MPA 7 (245) A

80
26
12
110
21.7
88.3

A [mm]	885
Hub [mm]	+250 -100