

Goldhofer – MPA 5 A

nový 5-nápravový, teleskopický, nízkoložný návěs s nezávisle zavěšenými polonápravami typu McPherson, hydraulicky nuceně řízenými nápravami a nájezdovými rampami, rok výroby 02/2026



Technická data při 80 km/h

	techn.max
celková hmotnost návěsu	86.000 kg
zatížení točnice	26.000 kg
zatížení náprav	5x 12.000 kg
pohotovostní hmotnost dle vážního lístku	18.200 kg
nosnost cca.	67.800 kg

Rozměry:

spojovací délka návěsu B	12.750 mm
labutí krk	3.700 x 2.480 mm
spojovací výška točnice v zatíženém stavu	1.280 mm
protočení labutího krku vpředu/vzadu	1.850 mm / 2.400 mm
hlavní ložná plocha	10.000 x 2.750 mm
teleskopická o 3.660 mm	až na 13.660 mm
výška ložné plochy v zatíženém stavu	hlavní 885 mm (+250/-100 mm)

Technický popis:

- odkládací skříň na labutím krku vpředu
- bočnice na labutím krku výška 400 mm
- 2x držák náhradního kola na čelní stěně labutího krku vč. náhradního kola
- 2 páry výstražných tabulí 423x423 mm
- vytahovací rozšíření ložné plochy na 3,2 m a 3,4 m vč. vkládacích modřínových fošen vč. držáku na labutím krku
- gumové desky šroubované na ložné ploše
- vkládací posuvný ložný stůl 500 mm
- 1. náprava předbíhací, řízená třením, 2.-5. náprava hydraulicky nuceně řízená
- 1.náprava manuálně hydraulicky zvedatelná
- bagrová prohlubeň vzadu délka 3.520 mm, šířka 804 mm
- gumová výplň na zádi vozidla vč. šplhacích lišt na vnějším okraji zadě vozidla
- hydraulické podpěry zadě vozidla

- 2-dílné nájezdové rampy délka 2.850 + 1.540 mm x šířka 835 mm, s gumovou výplní a šplhacími lištami na vnějším okraji, zatížení 80 t
- elektrohydraulický agregát pro ovládání hydraulických funkcí návěsu
- hydraulické rozvody s přípoji pro hydrauliku z tahače
- centrální mazání vč. 2 mazacích pump
- dálkové ovládání nezávislého dořizování náprav, vč. seřízení stopy
- dálkové ovládání ramp (zdvih ramp a boční posuv, ovládání podpěr)
- pracovní světla na boku návěsu, přídatná couvací světla

Cena: tohoto nízkoložného návěsu, EXW Memmingen

.....,- € bez DPH

Termín dodání




do konce února 2026

S přátelským pozdravem


VLADYKA, s.r.o.
výhradní zastoupení firmy GOLDHOFER AG
Jaroslav Honzík



Goldhofer

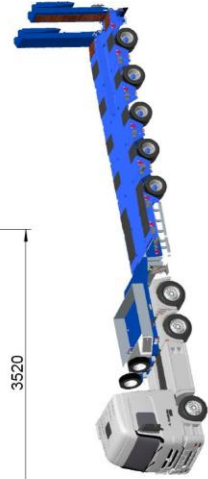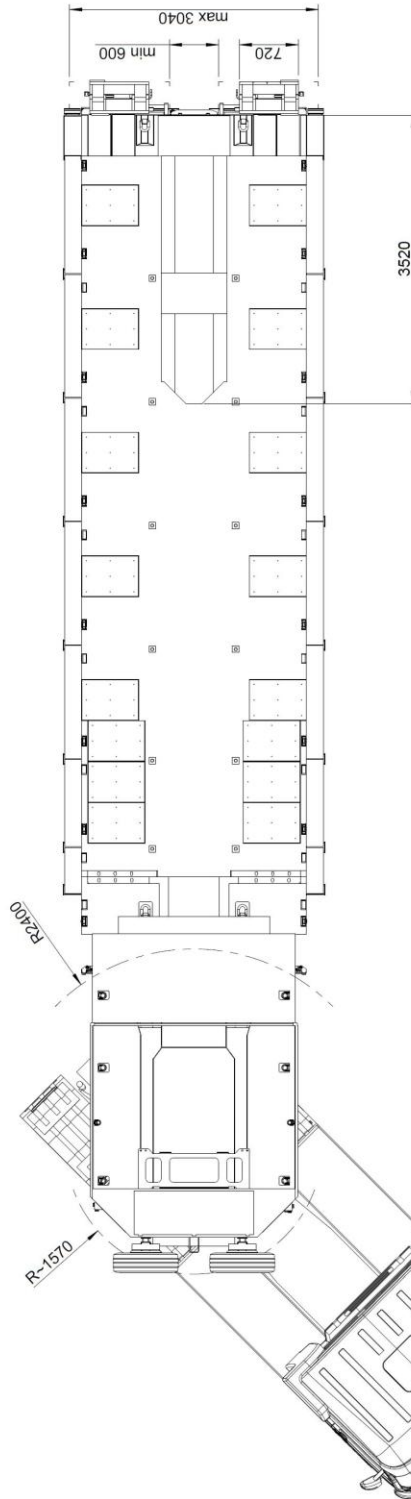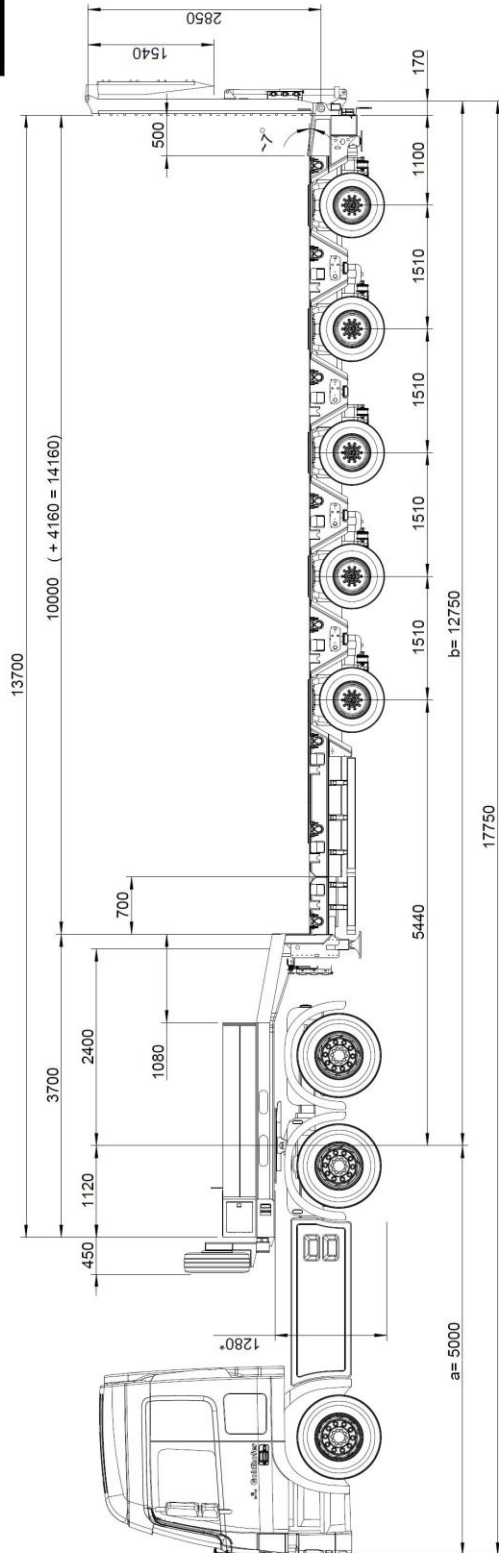

MPA 5 (245) A

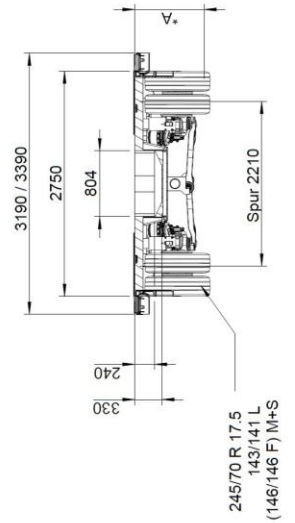

A [mm]	885
Hub [mm]	+250 -100

80	26	12	86	18.2	67.8
----	----	----	----	------	------